

YUHARA

製品カタログ

 エハラ工業株式会社

# Y型酷使に耐える堅牢モデル 認定品




インパクトレンチの衝撃でも、  
ナットが抜けにくい



固定、自在がワンタッチ

## 兼用直交クランプ

## 兼用自在クランプ

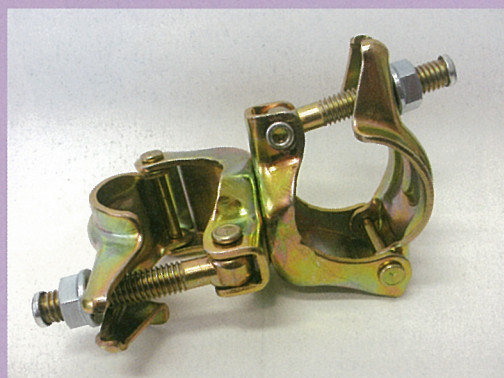


単管 48.6 〇 ⇄ 建枠 42.7 〇	
型式	PCL101
入数	25 個
重量	0.75kg




単管 48.6 〇 ⇄ 建枠 42.7 〇	
型式	PCL102
入数	25 個
重量	0.75kg

## 専用直交クランプ

## 専用自在クランプ

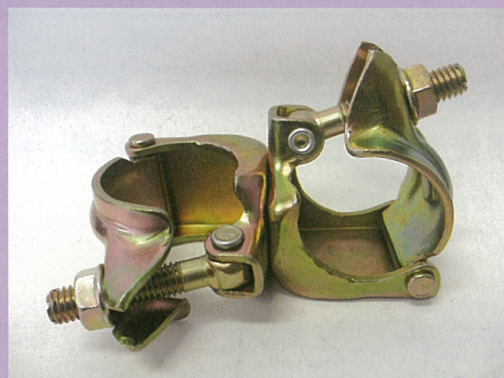


単管 48.6 〇	
型式	SCL103K
入数	30 個
重量	0.70kg

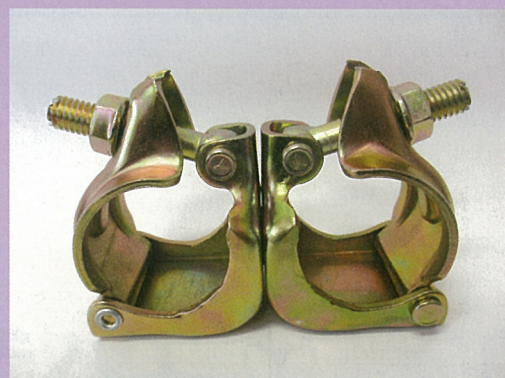


単管 48.6 〇	
型式	SCL104K
入数	30 個
重量	0.70kg

# 水平・垂直の両用使いと、固定・自在マルチタイプ 認定品

## クイックシステムクランプ マルチタイプ

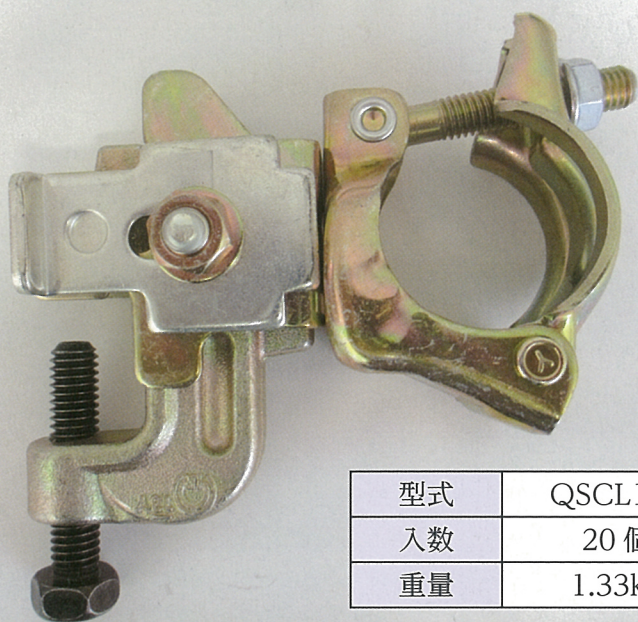

型式	QSCL109
入数	20 個
重量	1.33kg

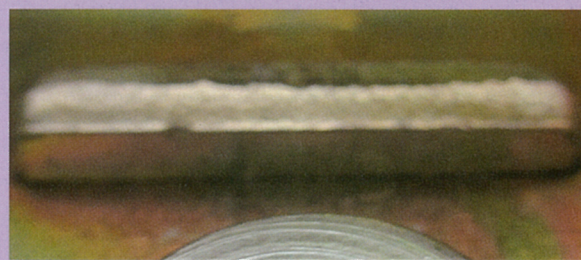


固定 (ロック)




自在 (解除)

## クイック直交クランプ

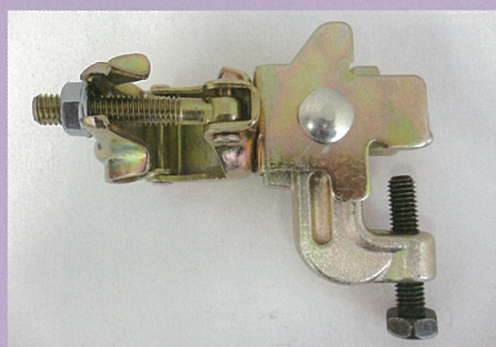

型式	QSCL107
入数	20 個
重量	1.28kg

## クイック自在クランプ

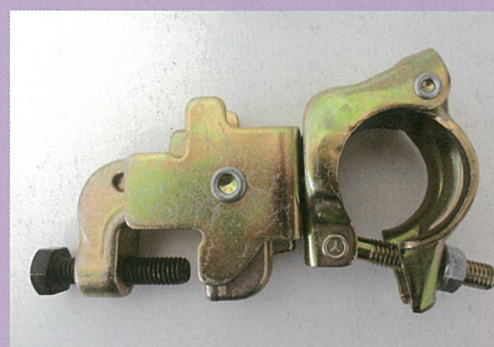

型式	QSCL108
入数	20 個
重量	1.28kg

## 防音パネル取付けクランプ (兼用養生クランプ)





※養生ピンが一体型です

品名	型式	入数	重量
兼用養生クランプ	YP-1	45 個	0.45kg

# 卓越した機能と強度で大事な足場の座屈を

YA 型壁つなぎ 足場の転倒防止、足場建地の座屈防止

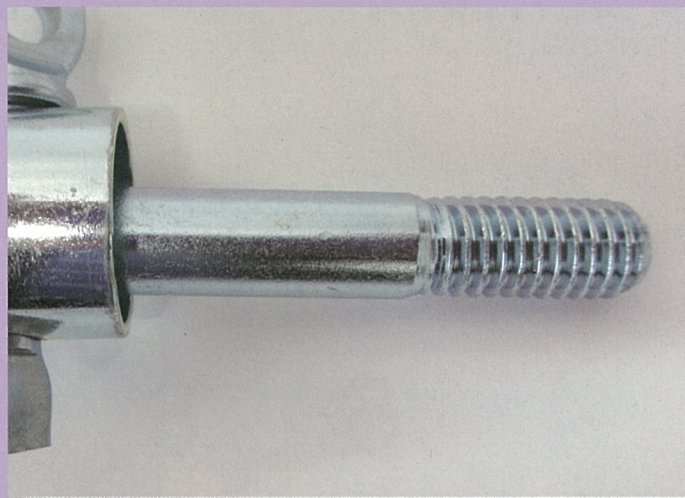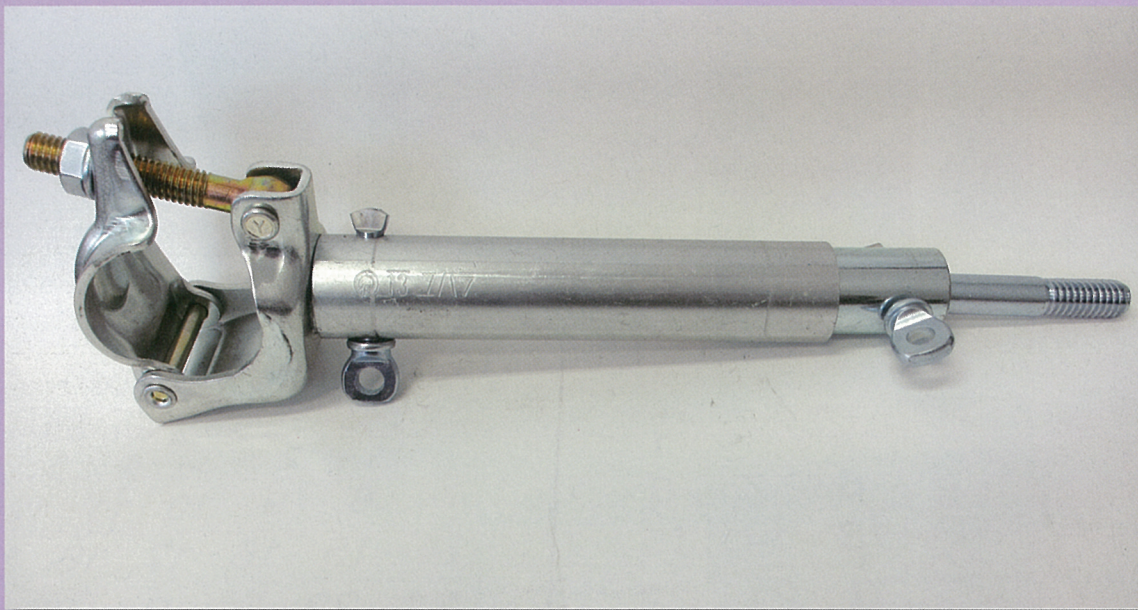

※インパクトレンチで長さを調整できます(PAT・P)


型式	L= 寸法	入数	重量
YA-1417	140 ~ 170	25 本	0.80kg
YA-1620	160 ~ 200	25 本	0.90kg
YA-1925	190 ~ 250	25 本	1.00kg
YA-2434	240 ~ 340	25 本	1.10kg
YA-3352	330 ~ 520	20 本	1.40kg
YA-4872	480 ~ 720	15 本	1.70kg
YA-6792	670 ~ 920	15 本	2.00kg
YA-86112	860 ~ 1120	10 本	2.34kg

## ●注意事項

- ①壁つなぎのダルマボルトは、インサートに最後まで螺合してください。
- ②クランプのボルトの締付トルクは 3.43kN・cmで行ってください。
- ③YA 型つなぎは建物にできるだけ直角に取付けてください。
- ④YA 型壁つなぎは、壁つなぎの目的以外に使用しないでください。
- ⑤必ず許容荷重以下でご使用ください。

# 防ぎます 認定品

持送枠ブラケット 建物に合わせた長さが調整できます

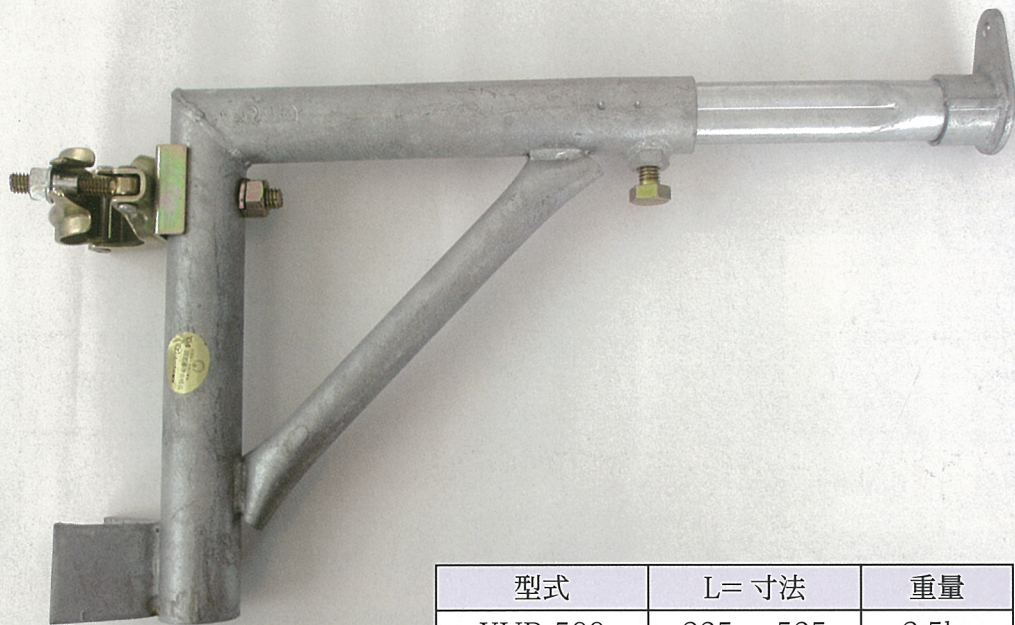

型式	L= 寸法	重量
YUB-500	325 ~ 525	3.5kg
YUB-750	515 ~ 765	5.0kg
YUB-1000	780 ~ 1030	7.5kg

\* YUB-1000 型は、本体クランプ 2 個付き

本体クランプ<sup>o</sup> ボルトセット



型式	YH-3
入数	50 個
重量	0.56kg

先端クランプ<sup>o</sup> ボルト首下 28mm



型式	YH-3
入数	50 個
重量	0.42kg


直線ジョイント



◎ほぞ肉厚 t3.0

型式	YJ-152
入数	30 本
重量	0.62kg


固定ベース

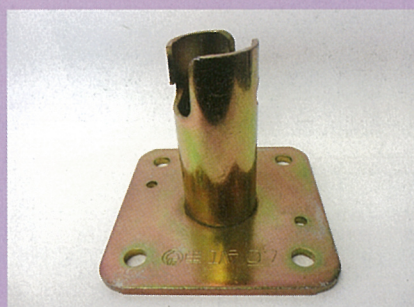

◎パイプ、台板は溶接

型式	YB-48
入数	25 個
重量	0.75kg

グラビティクランプ

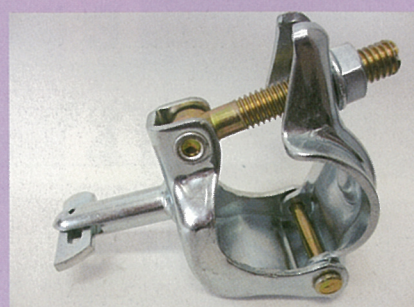

◎バネ式は受注生産

型式	YT48
入数	50 個
重量	0.43kg


兼用単クランプ



◎孔加工はご相談ください

型式	YTK
入数	45 個
重量	0.37kg

## 直交クランプ

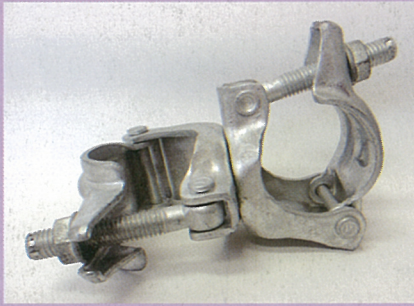


型式	KSG Y-1
入数	30 個
重量	0.75kg

## 自在クランプ



型式	KSG Y-2
入数	30 個
重量	0.75kg

## ボンジョイント

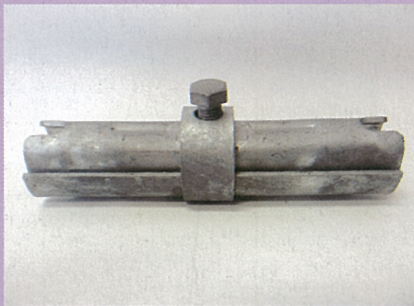

型式	KSG Y-3
入数	30 個
重量	0.66kg

※足場不可


## 兼用単クランプ 13φ孔



型式	KSG Y-4
入数	50 個
重量	0.37kg


※孔加工はご相談ください

## 60 角クランプ

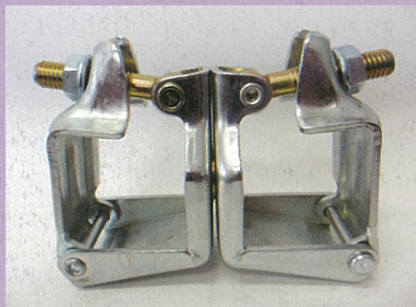


品名	型式	入数	重量
角角直交	Y-112	15 個	1.14kg
角角自在	Y-113	20 個	1.05kg
角丸直交	Y-114	20 個	0.90kg
角丸自在	Y-115	20 個	0.90kg

## 50 角クランプ

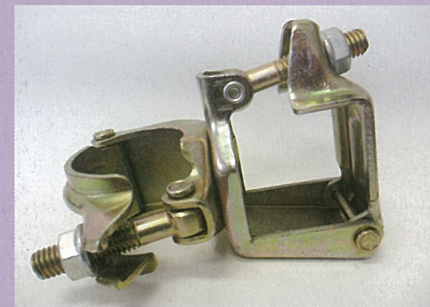


品名	型式	入数	重量
角角直交	Y-116	20 個	0.80kg
角角自在	Y-117	25 個	0.78kg
角丸直交	Y-118	25 個	0.75kg
角丸自在	Y-119	25 個	0.74kg

## サポートクランプ 60.5φ

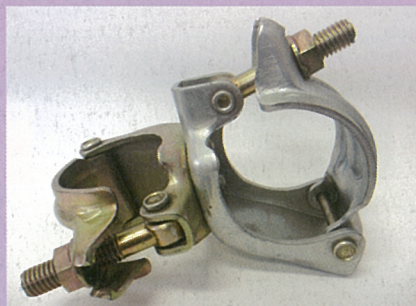


品名	型式	入数	重量
直交	Y-120	20 個	0.75kg
自在	Y-121	20 個	0.75kg

## 羽子板クランプ

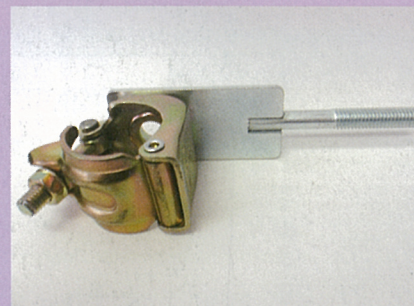

型式	YH-1
入数	40 個
重量	0.57kg

※壁つなぎ、足場使用不可

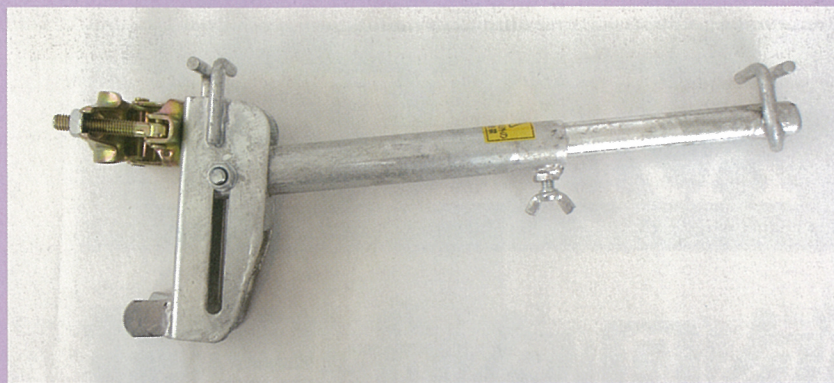

型式	TG300 型	TG500 型
重量	1.7kg	2.0kg
入数	10 本	10 本
有効寸法	200 ~ 290	305 ~ 490

※ブラケット足場には使用しないでください

## 下さん (インチ・メートルサイズ)



サイズ	重量
1829 (1800)	1.8kg
1524 (1500)	1.5kg
1219 (1200)	1.2kg
914 (900)	0.9kg
610 (600)	0.6kg

## クランプ 使用上の注意

1

長尺パイプ足場の組立及び解体は、必ず2人以上の人員で作業をしてください。一人での組立及び解体は、大変危険です。

足場パイプの片方だけで支持した場合、その末端に力が加わると予想以上のせん断力が働き直交結合リベットが破壊されその構造上せん断荷重には、強くない面があります。したがって、腕木やブレースの必要以上の省略化や間違った組立は、事故原因につながりますのでクランプの性能を十分に理解した上で性能範囲内でご使用して下さい。

■直交型には片荷重をかけないでください。

クランプ取付け位置から1m離れた位置で588Nの重さがかかると壊れます。クランプは必ず2個セットでお使いください。

2

■必ず指定された締付トルク 3.43kN・cm (350kgf・cm) で締付けてください。

インパクトレンチでの締め過ぎには、ご注意ください。クランプのフタ、リベット、ボルトの破損原因になります。

### 許容荷重

●直交クランプ 4.90kN (500kgf)

●自在クランプ 3.43kN (350kgf)

3

■工事終了の際、クランプをはずすのにボルトをハンマー等でたたいてはずすと再使用が不可能になりますので、必ずインパクトレンチ及びラジエツトスパナを使用してください。

4

■高所等から落としたり投げたりは、大変危険ですのでおやめください。また製品の破損につながりますのでおやめください。

5

■製品は、認定基準の工程で生産しており、安易な分解改造はおやめください。

■製品には、特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理 (酸洗い、再メッキ) は、安全上おやめください。

 **エハラ工業株式会社**

(一般社団法人 仮設工業会正会員)

本 社 〒124-0023 東京都葛飾区奥戸 1-21-3

TEL 03-3696-6555

FAX 03-3696-2395

吉川工場 〒342-0015 埼玉県吉川市中井 51-1

TEL 0489-82-7361

FAX 0489-81-4620

取扱店

・製品の改良、品質の向上などのため、予告なく製品の仕様など変更することがありますので予めご了承ください。